




- ✓ **Alto CRI>Ra82**
High CRI>Ra82
- ✓ **Usa cubierta PMMA blanca lechosa, luz suave**
Use milky white PMMA cover the light soft
- ✓ **Diseño Ultra Delgado de 12 mm**
12 mm ultra thin design
- ✓ **Regulable por regulador triac**
Dimmable by triac dimmer
- ✓ **Led interior SAMSUNG SMD**
SAMSUNG SMD led inside



Escala de Grados Kelvin



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas. Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave




ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

Usando SAMSUNG LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.

Using SAMSUNG LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.

Medida Size

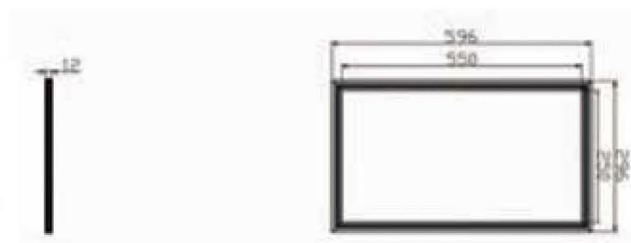

Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	LW-P6340W	LW-P6340P	LW-P6340WW	LW-P6340WD	LW-P6340PD	LW-P6340WWD
POTENCIA POWER	40W	40W	40W	40W	40W	40W
COLOR COLOR	5500K	4500K	3000K	5500K	4500K	3000K
LUMEN	3600	3400	3200	3600	3400	3200
FACTOR DE PODER POWER FACTOR	>0.95	>0.95	>0.95	>0.75	>0.75	>0.75
REGULABLE DIMMABLE	NO	NO	NO	1%-100%	1%-100%	1%-100%
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	85-265Vac					
TIPO DE TAPA COVER TYPE	Blanco lechoso	Blanco lechoso	Blanco lechoso	Transparente	Transparente	Transparente
TAMAÑO SIZE	L600*L300*H12MM					
BASE BASE	WIRE CONNECTOR					
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE	140°					
CRI	>Ra80					
CUEPO BODY	6063 CNC Aluminio					
VIDA ÚTIL LIFE TIME	50.000 horas					
REEMPLAZO REPLACEMENT	72W GRID LIGHT					
CERTIFICADO CERTIFICATE	CE ROHS 3C					