



**OMEX LIGHTLED**  
INTERNATIONAL TRADE

## Led PL Light 15W



- ✓ **Alto CRI>Ra82**  
*High CRI>Ra82*
- ✓ **Usa 100% aluminio 6063, excelente disipador de calor.**  
*Use 6063 100% aluminum, excellent heat sink.*
- ✓ **Baja resistencia al calor, garantías de larga vida útil**  
*Low heat resistance long life span guarantees*
- ✓ **Led interior SAMSUNG SMD**  
*SAMSUNG SMD led inside*



### ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

**0% mercurio**

*0% mercury*

**Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2**

*Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2*



### LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

**Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.**

*20 times longer life than old halogen.*

*Super Energy Saving.*



### BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

**Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas. Sin ondas de radio nocivas.**

*Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave*



### ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER


**Usando SAMSUNG LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.**

*Using SAMSUNG LED super Energy saving. Saving fixed Cost.*




ISO9001: 2008

### Escala de Grados Kelvin



### Medida Size

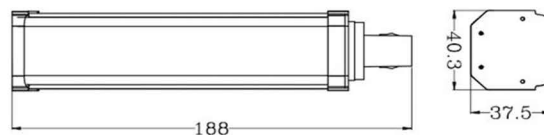

### Especificaciones Specifications

| MODELO MODEL                     | EL-PL15DW          | EL-PL15DP |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| POTENCIA POWER                   | 15                 |           |
| COLOR COLOR                      | 5500K              | 4500K     |
| LUMEN                            | 1600               | 1500      |
| REGULABLE DIMMABLE               | 5%-100%            |           |
| VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE | 100-245Vac         |           |
| TAMAÑO SIZE                      | L188*W41*H38       |           |
| BASE BASE                        | G24D-E27           |           |
| ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE         | 100°               |           |
| CRI                              | >Ra80              |           |
| CUERPO BODY                      | 6063 CNC Aluminio  |           |
| VIDA ÚTIL LIFE TIME              | 35.000Hr           |           |
| REEMPLAZO REPLACEMENT            | Ahorro Energia 36w |           |
| CERTIFICADO CERTIFICATE          | GS CE ROHS 3C      |           |

LIANWAY

LED bulb