




- ✓ **Alto CRI>Ra82**  
*High CRI>Ra82*
- ✓ **Usa el bloqueo del castillo fácil y abra el controlador de cambio de tapa muy fácil.**  
*Use easy caplock and open the cap change driver very easy*
- ✓ **Usa tapa giratoria, fácil para mover ángulo de haz**  
*Use rotatable cap easy to moving beam angle*
- ✓ **Regulable por regulador de intensidad triac**  
*Dimmable by triac dimmer*
- ✓ **Led interior SAMSUNG SMD**  
*SAMSUNG SMD led inside*



ISO9001: 2008

## Escala de Grados Kelvin



### ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

**0% mercurio**

*0% mercury*

**Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2**

*Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2*



### LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

**Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.**

*20 times longer life than old halogen.*

*Super Energy Saving.*



### BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

**Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas.**

**Sin ondas de radio nocivas.**

*Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave*




### ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

**Usando SAMSUNG LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.**

*Using SAMSUNG LED super Energy saving. Saving fixed Cost.*

## Medida Size

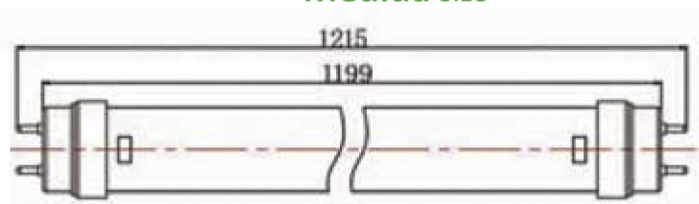

## Especificaciones Specifications

| MODELO MODEL                     | EL-T8M18HW     | EL-T8M18HP               | EL-T8M18HWW |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| POTENCIA POWER                   | 18W            | 18W                      | 18W         |
| COLOR COLOR                      | 5500K          | 4000K                    | 3000K       |
| LUMEN                            | 1600           | 1500                     | 1300        |
| REGULABLE DIMMABLE               |                | 1%-100%                  |             |
| FACTOR DE PODER POWER FACTOR     |                | >0.90                    |             |
| VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE |                | 85-265Vac                |             |
| TIPO DE TAPA COVER TYPE          | Blanco lechoso | Transparente             |             |
| TAMAÑO SIZE                      |                | D26mm*L1200mm            |             |
| BASE BASE                        |                | G 13                     |             |
| ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE         |                | 140°                     |             |
| CRI                              |                | >Ra80                    |             |
| CUEPO BODY                       |                | 6063 CNC Aluminio        |             |
| VIDA ÚTIL LIFE TIME              |                | 50.000 horas             |             |
| REEMPLAZO REPLACEMENT            |                | 36 W Lámpara Fluorecente |             |
| CERTIFICADO CERTIFICATE          |                | GS CE ROHS 3C            |             |