




- ✓ **Alto CRI>Ra82**
High CRI>Ra82
- ✓ **Usa el bloqueo del castillo fácil y abra el controlador de cambio de tapa muy fácil.**
Use easy caplock and open the cap change driver very easy
- ✓ **Usa tapa giratoria, fácil para mover ángulo de haz**
Use rotatable cap easy to moving beam angle
- ✓ **Regulable por regulador de intensidad triac**
Dimmable by triac dimmer
- ✓ **Led interior SAMSUNG SMD**
SAMSUNG SMD led inside



ISO9001: 2008

Escala de Grados Kelvin



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas.

Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave




ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

Usando SAMSUNG LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.

Using SAMSUNG LED super Energy saving. Saving fixed Cost.

Medida Size

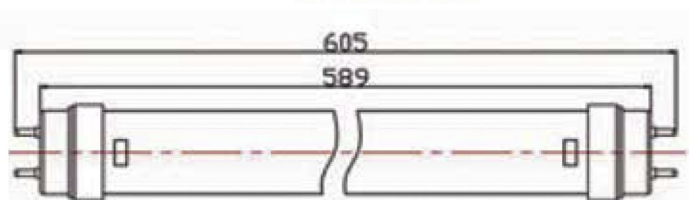

Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	EL-T8M8HW	EL-T8M8HP	EL-T8M8HWW	EL-T8M8HW	EL-T8M8HP	EL-T8M8HWW
POTENCIA POWER	8W	8W	8W	8W	8W	8W
COLOR COLOR	5500K	4000K	3000K	5500K	4000K	3000K
LUMEN	780-800	770-790	680-700	880-890	870-880	740-750
REGULABLE DIMMABLE	1%-100%					
FACTOR DE PODER POWER FACTOR	>0.90					
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	85-265Vac					
TIPO DE TAPA COVER TYPE	Blanco lechoso	Blanco lechoso	Blanco lechoso	Transparente	Transparente	Transparente
TAMAÑO SIZE	D26mm*L600mm					
BASE BASE	G 13					
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE	140°					
CRI	>Ra80					
CUEPO BODY	6063 CNC Aluminio					
VIDA ÚTIL LIFE TIME	50.000 horas					
REEMPLAZO REPLACEMENT	18W Lámpara Fluorecente					
CERTIFICADO CERTIFICATE	GS CE ROHS 3C					