





- ✓ **Alto CRI > Ra80**
High CRI > Ra80
- ✓ **Usa cubierta PMMA blanca lechosa, luz suave**
Use milky white PMMA cover the light soft
- ✓ **Regulable por regulador triac**
Dimmable by triac dimmer
- ✓ **Led interior EPISTAR SMD**
EPISTAR SMD led inside

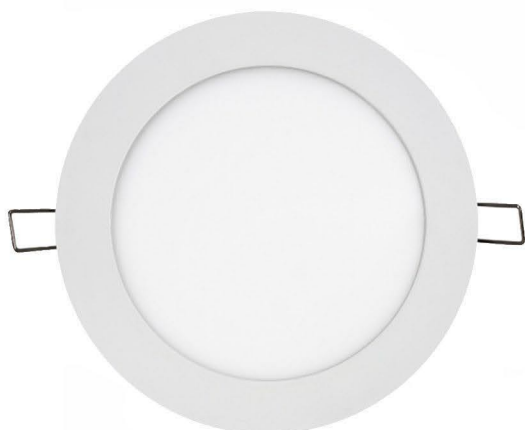

ISO9001: 2008

Escala de Grados Kelvin



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas.

Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave



ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

Usando EPISTAR LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.

Using EPISTAR LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.

Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	LW-UL25WD
POTENCIA POWER	25W
COLOR COLOR	5500k
LUMEN	2300
FACTOR DE PODER POWER FACTOR	>90
REGULABLE DIMMABLE	5%-100%
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	180-245Vac
TAMAÑO SIZE	D240*H10MM
BASE BASE	WIRE CONNECTOR
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE	120°
CRI	>Ra80
CUEPO BODY	6063 CNC Aluminio
VIDA ÚTIL LIFE TIME	35.000 horas
REEMPLAZO REPLACEMENT	2X36w PLC
CERTIFICADO CERTIFICATE	CE RoHS